

ELITECH RANGE ELS50E

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	ELITECH RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	585x655x815h

Die ELITECH-Spülmaschinen garantieren maximale Leistung dank des serienmäßig eingebauten Acquatech-Systems, das mit Hilfe eines atmosphärischen Boilers und einer Spülpumpe eine konstante Temperatur und einen konstanten Druck sowie einen optimalen Wasserverbrauch aufrechterhält. Elitech sorgt für einen desinfizierenden Spülzyklus und erweist sich als die perfekte Wahl für Kantinen, Altenheime, Bäckereien und Metzgereien, in denen die Einhaltung der HACCP-Vorschriften unerlässlich ist. Wer auf der Suche nach perfekten Gläsern ist, kann ein Umkehrosmosesystem anschließen, das das Wasser reinigt und den Verbrauch von Reiniger und Klarspüler reduziert.

Der Geschirrspüler ist außerdem mit einem automatischen Enthärter ausgestattet, der die Möglichkeit bietet, Kalk äußerst effektiv zu entfernen. Der Enthärter ist völlig autonom und passt seine Regenerationsintervalle automatisch an den Härtegrad des einlaufenden Wassers an; Sie müssen nur den Salzbehälter auffüllen, wenn die Meldung "kein Salz" auf dem Display erscheint. Die Regeneration der Harze erfolgt während der Waschzyklen, so dass keine Ausfallzeiten erforderlich sind.

Mit dem Geschirrspüler **ELS50E** können dank der mitgelieferten Körbe Gläser verschiedener Formen und Größen sowie 18 Teller mit einem Durchmesser von maximal 395 mm pro Zyklus gespült werden, bei einer maximalen Leistung von 40 Körben/Stunde (720 Teller/Stunde). Die optionale Abfluspumpe ermöglicht die automatische Steuerung des Abflusses und einen teilweisen Wechsel des sauberen Wassers bei jedem Spülgang.

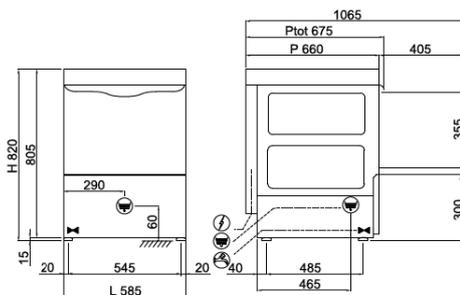
Das innovative UNIKO-Touchscreen-Display aus gehärtetem Glas macht jede Bedienung einfach und intuitiv, von der Auswahl des am besten geeigneten Spülgangs bis zur Kontrolle des Fortschritts, und bietet die Möglichkeit, den Status des Geschirrspülers jederzeit bequem zu überwachen. Die große Auswahl an Spülzyklen macht den Geschirrspüler anpassbar an Ihre Bedürfnisse. Die ständige Selbstdiagnose ermöglicht es Ihnen, die Ausfallzeiten der Maschine zu minimieren, indem sie den Techniker in Echtzeit benachrichtigt, dank des IKLOUD Wi-Fi-Steuerungssystems, das Ihnen die Möglichkeit gibt, aus der Ferne zu handeln, um die Parameter des Geschirrspülers zu ändern und die Situation in Echtzeit zu lösen. Die Thermostop-Funktion sorgt dafür, dass das Waschen und Spülen erst dann beginnt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Der serienmäßig eingebaute doppelte elektrische Reiniger- und Klarspülerspender garantiert bei jedem Spülgang maximale Hygiene bei großer Sparsamkeit; die Wasch- und Klarspülräder hingegen garantieren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Das Gehäuse besteht vollständig aus Stahl AISI 304 und ist so konzipiert, dass sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um die Wartung durch den Techniker zu erleichtern.

Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die jeden Moment Ihres Tages meistern.

MERKMALE	ELITECH RANGE ELS50E
Abmessungen - (mm) (- L - T - H)	585x655x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	365mm
max. Ø Teller	395mm
Backformen	GN1/1 - Special basket required
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 22l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5kW - 7,3l
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	3,12kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	>15°f - 40°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
Eingebauter Automatikenthärter	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●
Wi-Fi-Verbindungsmodul	●
● Optional installierbar, ◻ Optional nicht installierbar	

ELS50E


 230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

 G 3/4" M
L=1200

 Ø25x30
L=1500