

ADVANCE RANGE C537-BTS

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500x500
размеры	585x600x815h

Посудомоечные машины линии **ADVANCE** с баком **Break Tank** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech**, установленной в стандартной комплектации, которая с помощью атмосферного бойлера и насоса для ополаскивания поддерживает постоянную температуру и давление и оптимальный расход воды.

Посудомоечная машина также оснащена автоматическим смягчителем, который обеспечивает чрезвычайно эффективное снижение накипи. Умягчитель фактически полностью автономен и автоматически регулирует интервалы регенерации в зависимости от жесткости поступающей воды; от вас зависит только заполнение солевого бака, когда на дисплее появляется сообщение «нет соли». Регенерация смол происходит во время циклов промывки, поэтому не требуется время простоя.

В посудомоечной машине **C537-BTS** можно мыть стаканы различных форм и размеров, а также 18 тарелок Ømax 395 мм за цикл благодаря предусмотренным корзинам, с максимальной производительностью 40 корзин/час (720 тарелок/час). Дополнительный дренажный насос обеспечивает автоматический слив и частичную замену чистой воды после каждой мойки.

Панель **ADVANCE** является настоящим козырем линии благодаря 4 циклам стирки и автоматическому циклу слива (при установленном сливном насосе). На панели управления можно легко просмотреть температуру бака и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техническом обслуживании и интеллектуальную кнопку «Пуск», которая меняет цвет, чтобы всегда показывать состояние посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная плата дает вам возможность устанавливать и контролировать время полоскания и слива, температуру стирки и полоскания, а также соответствующие термостаты, которые необходимы для обеспечения превосходного результата стирки.


Двойной электрический дозатор мощного и ополаскивающего средства, установленный в стандартной комплектации, гарантирует максимальную гигиену в каждом цикле мойки при большой экономии; крыльчатки для мойки и ополаскивания, с другой стороны, обеспечивают надежность и долговечность. Корпус полностью изготовлен из стали **AISI 304** и сконструирован так, что все компоненты расположены спереди для удобства обслуживания техническим специалистом.

Прочные и надежные посудомоечные машины, которые справятся с каждым моментом вашего дня.

Технические характеристики	ADVANCE RANGE C537-BTS
Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	395mm
Противень	GN 1/1 (special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 22lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	3,12kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°±10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Acquatech system	STANDARD
Встроенный умягчитель	STANDARD
Упаковка	680x800x1000h - 0,54 - 69kg
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
воронка для соли	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	●
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Плавное включение "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

C537-BTS

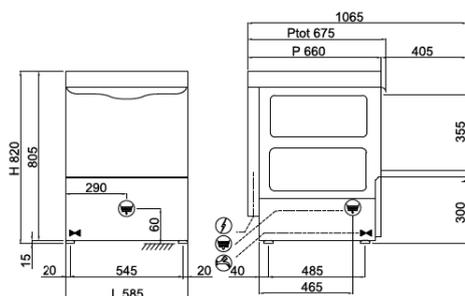

 230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

 G 3/4" M
L=1200

 Ø25x30
L=1500