



ELITECH RANGE ELS50E

CATEGORIA	Lavastoviglie sottobanco
LINEA	ELITECH RANGE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	585x655x815h

Le lavastoviglie della linea **ELITECH** garantiscono massime prestazioni grazie all'**Acquatech System** installato di serie che, tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo, mantiene temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali. Elitech assicura un ciclo di risciacquo sanitizzante e si dimostra la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole **HACCP**. Per chi ricerca la perfezione del bicchiere è possibile collegare un Sistema ad Osmosi Inversa che purifica l'acqua e riduce i consumi di detergente e brillantante, assicurando risultati eccellenti e bicchieri perfetti senza bisogno dell'asciugatura manuale.

La lavastoviglie è dotata inoltre di un **addolcitore automatico** che offre la possibilità di abbattere le formazioni di calcare con estrema efficacia. L'addolcitore infatti è completamente **autonomo** e regola automaticamente i suoi intervalli di rigenerazione in base alla durezza dell'acqua in entrata; a voi spetta solo il compito di riempire il serbatoio di sale ogni qual volta appare il messaggio di "mancanza sale" sul display. La rigenerazione delle resine avviene durante i cicli di lavaggio, pertanto non è richiesto alcun fermo macchina.

Con la lavastoviglie **ELS50E** è possibile lavare sia bicchieri di diversa forma e dimensione che 18 piatti per ciclo con Ømax 395mm grazie ai cestelli in dotazione, con una produttività massima di 40 cesti/ora (720 piatti/ora). L'optional **pompa di scarico** permette di gestire lo scarico automaticamente ed operare un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni lavaggio.

L'innovativo display **UNIKO touch-screen** in vetro temperato rende semplice e intuitiva qualsiasi operazione, dalla scelta del ciclo di lavaggio più adatto al controllo del suo avanzamento, oltre a dare la possibilità di monitorare sempre lo stato della lavastoviglie con facilità. La grande varietà di cicli di lavaggio rende la lavastoviglie personalizzabile in base ad ogni vostra necessità. L'autodiagnosi costante permette di ridurre al minimo i fermi-macchina avvertendo in tempo reale il tecnico grazie al sistema di controllo **Wi-Fi IKLOUD** che da la possibilità di agire da remoto per modificare i parametri della lavastoviglie e risolvere la situazione in real-time. La funzione **Termostop** controlla che lavaggio e risciacquo inizino esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata

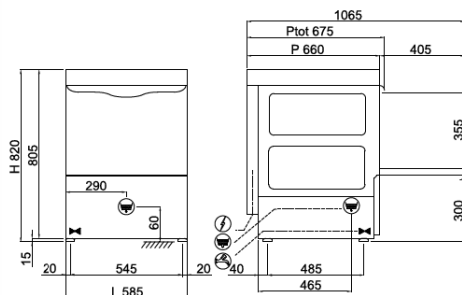

Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico** installato di serie garantisce la massima igiene ad ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio; le **giranti di lavaggio e risciacquo** invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in **acciaio AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico.


Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.


CARATTERISTICHE	ELITECH RANGE ELS50E
Dimensioni - (mm) L - P - H	585x655x815h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	365mm
Ø massimo piatto	395mm
Teglie	GN1/1 - Special basket required
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 22l
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 7,3l
Potenza pompa	0,52kW / 0,7Hp
Potenza totale / Corrente	3,12kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V1N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	>15°f - 40°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detersivo e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD
Addolcitore automatico incorporato	STANDARD
CORREDO STANDARD	
Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	●
Filtri inox vasca	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Avvio Ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto	●
Modulo di connessione Wi-Fi	●

● Optional Installabile, □ Optional non installabile

ELS50E


 230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

 G 3/4" M
L=1200

 Ø25x30
L=1500